


Beachflag
Straightflag L, 4/0-farbig

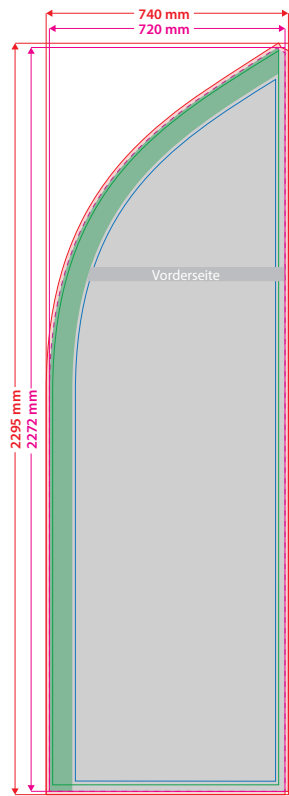


Bitte beachten Sie:
Der Mastkanal ist nur bedruckbar, wenn Sie in der Sorte ``mit bedruckbarem Mastkanal`` gewhlt haben, ansonsten dient er Ihnen zur Verdeutlichung, in welchem Bereich der Mastkanal liegt. Beachten Sie bitte auch, dass der sichtbare Bereich dem Sicherheitsabstand entspricht und dieser nur notwendig ist, wenn Sie Ihren Mastkanal nicht bedrucken. Bei bedruckbarem Mastkanal ist das Endformat der Sichtbare Bereich.

Bitte beachten Sie:
Dass Sie innerhalb des Mastkanals, keine wichtigen Informationen anlegen. Durch die beigegefgte Naht die am Mastkanal liegt, kann es zu optischen Beeintrchtigungen kommen. Die Nahtzugabe im Bereich des Mastkanals ist ca 10 mm breit.

Beachten Sie auch, da es sich um ein handwerkliches Produkt handelt, kann das Endformat durch Sume, Nhte und temperaturbedingte Schrumpfungsdifferenzen um einige mm abweichen.

Beachten Sie bitte,
dass das Endformat bei den Beachflags ohne bedruckbarem Mastkanal um 1 cm groer wird.



- Datenformat: 740 x 2295 mm**
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **ca. 30 mm Nahtzugabe.**

Diese Nahtzugabe wird whrend der Produktion von uns vernht.
Bitte legen Sie Hintergrnde und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weie Seitenrnder zu vermeiden.
- Endformat: 690 x 2242 mm**
(entspricht Sichtbaren Bereich mit bedrucktem Mastkanal) (+/-1,5 cm)
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.
- Sichtbarer Bereich ohne Mastkanal: 611 x 2143 mm**
- Sicherheitsabstand: 10 mm**
(auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwnschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen whrend der Produktion.
- Bedruckbarer Mastkanal:**
Dieser Bereich zeigt den Mastkanal, welchen Sie bedrucken knnen.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verlufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten knnen.
Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) vernderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)
Auflsung	Die Auflsung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie fr Ihre Druckvorlagen immer hochauflsende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als mglich) Transparenzen zu reduzieren.
Seiten(-reihenfolge)	Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.